

ZAMAWIAJACY:

Województwo Wielkopolskie,

Al. Niepodległości 34,

61-714 Poznań,

NIP 778-13-46-888,

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance,

ul. Kościuszkowców 2A,

64-932 Stara Łubianka,

WSCEiT.3741.1.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: „*Wykonanie przegrody na gruntach szkoły*”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy „Wykonania przegrody na gruntach szkoły” –zakres robót zgodnie z przedmiarem(załącznik nr 1a) i z grafiką (załącznik nr 1b).

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od końca września 2026r.

3. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: (cena – 100%)

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- 1) formularz oferty wg załączonego wzoru – Załącznik nr 2 do oferty,
- 2) zapaufowany projekt umowy* - Załącznik nr 3 do oferty,

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

- 1) wartość dostawy/usługi/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
- 2) wartość cenową netto, brutto należy podać w złotych polskich, cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz słownie;
- 3) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
- 4) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy;
- 5) termin wykonania umowy:.....
- 6) warunki płatności:
- 7) warunki gwarancji:

* niepotrzebne skreślić

8) inne:

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

- 1) ofertę należy złożyć do dnia 30 lipca 2026r.
- 2) dopuszcza się złożenie oferty w formie pisemnej na adres Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2A, 64-932 Stara Łubianka
- 3) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres sekretariat@wsceit.pl (oferta sporządzona w formie pisemnej opatrzona podpisem własnoręcznym.
- 4) za pośrednictwem e- doręczeń: AE: PL-95958-82557-AETDE-23
- 5) oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieparzystej i zamkniętej kopercie.
- 2) oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
- 3) oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.

8. Termin związania ofertą: 30 dni.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

Anna Kubiak, tel.888 880 204, 67 216 01 14 e-mail: dyrektor@wsceit.pl

10. Informacje dodatkowe

- 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, przesyłając informację pisemnie, w formie elektronicznej
- 2) Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający drogą e-mail wyznaczy termin zawarcia umowy.
- 3) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie później niż w terminie związania ofertą.
- 4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny lub nieudzielenia zamówienia wybranemu Wykonawcy.

DYREKTOR
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum
Edukacji i Terapii
w Starej Łubiance


Anna Kubiak

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Projekt umowy

Przedmiar

Załącznik 1a


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1					
1 d.1	KNR-W 2-01 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m2		
		1,2 * 50,0	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
2 d.1	KNR-W 2-01 0304-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu III) Krotność = 5	m3		
		1,2 * 50,0 * 0,15	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie placu składowego ziemi folią budowlaną	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
4 d.1	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m3		
		1,20 * 50,0 * 1,0	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
5 d.1	KNR-W 2-01 0304-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu III) Krotność = 5	m3		
		1,20 * 50,0 * 1,0	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
6 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		50 * 1,0	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
7 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 30 cm	m3		
		50 * 1,2 * 0,3	m3	18,000	
				RAZEM	18,000
8 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe C16/20 na podłożu gruntowym gr 15 cm	m3		
		50 * 1,2 * 0,15	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
9 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podsypka piaskowo-cementowa (4:1) gr 5 cm	m3		
		50 * 1,2 * 0,05	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.1	KNR-W 2-18 0521-04 analogia	Ułożenie elementów prefabrykowanych ściany oporowej żelbetowe L-kształtne	kpl.		
		50	kpl.	50,000	
				RAZEM	50,000
11 d.1	KNR AT-40 0422-03	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 15x10 mm jednoskładnikową masą silikonową	m		
		(1,0 + 0,6) * 49	m	78,400	
				RAZEM	78,400
12 d.1	KNR-W 2-01 0312-0201	Zasypywanie wykopów o głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m3		
		50 * 0,8 * 1,0	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
13 d.1	KNR-W 2-01 0304-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu Krotność = 5	m3		
		50 * 0,8 * 1,0	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
14 d.1	KNR 2-01 0212-04 0214-04	Wywóz nadmiaru gruntu uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		

Przedmiar


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		50 * 1,2 * 0,2	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
15 d.1	KNR-W 2-01 0609-08	Drenaż - podsypka filtracyjna z mieszanki 65 % żwiru 35 % piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m3		
		0,4 * 0,4 * 60	m3	9,600	
				RAZEM	9,600
16 d.1	KNR-W 2-01 0610-01	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym -rura drenarska fi 100 mm	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
17 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		50 * 1,0	m2	50,000	
				RAZEM	50,000

$$\text{DUGO} \times B_c = 50n$$

DRENATZ $\phi 100$ 60 m

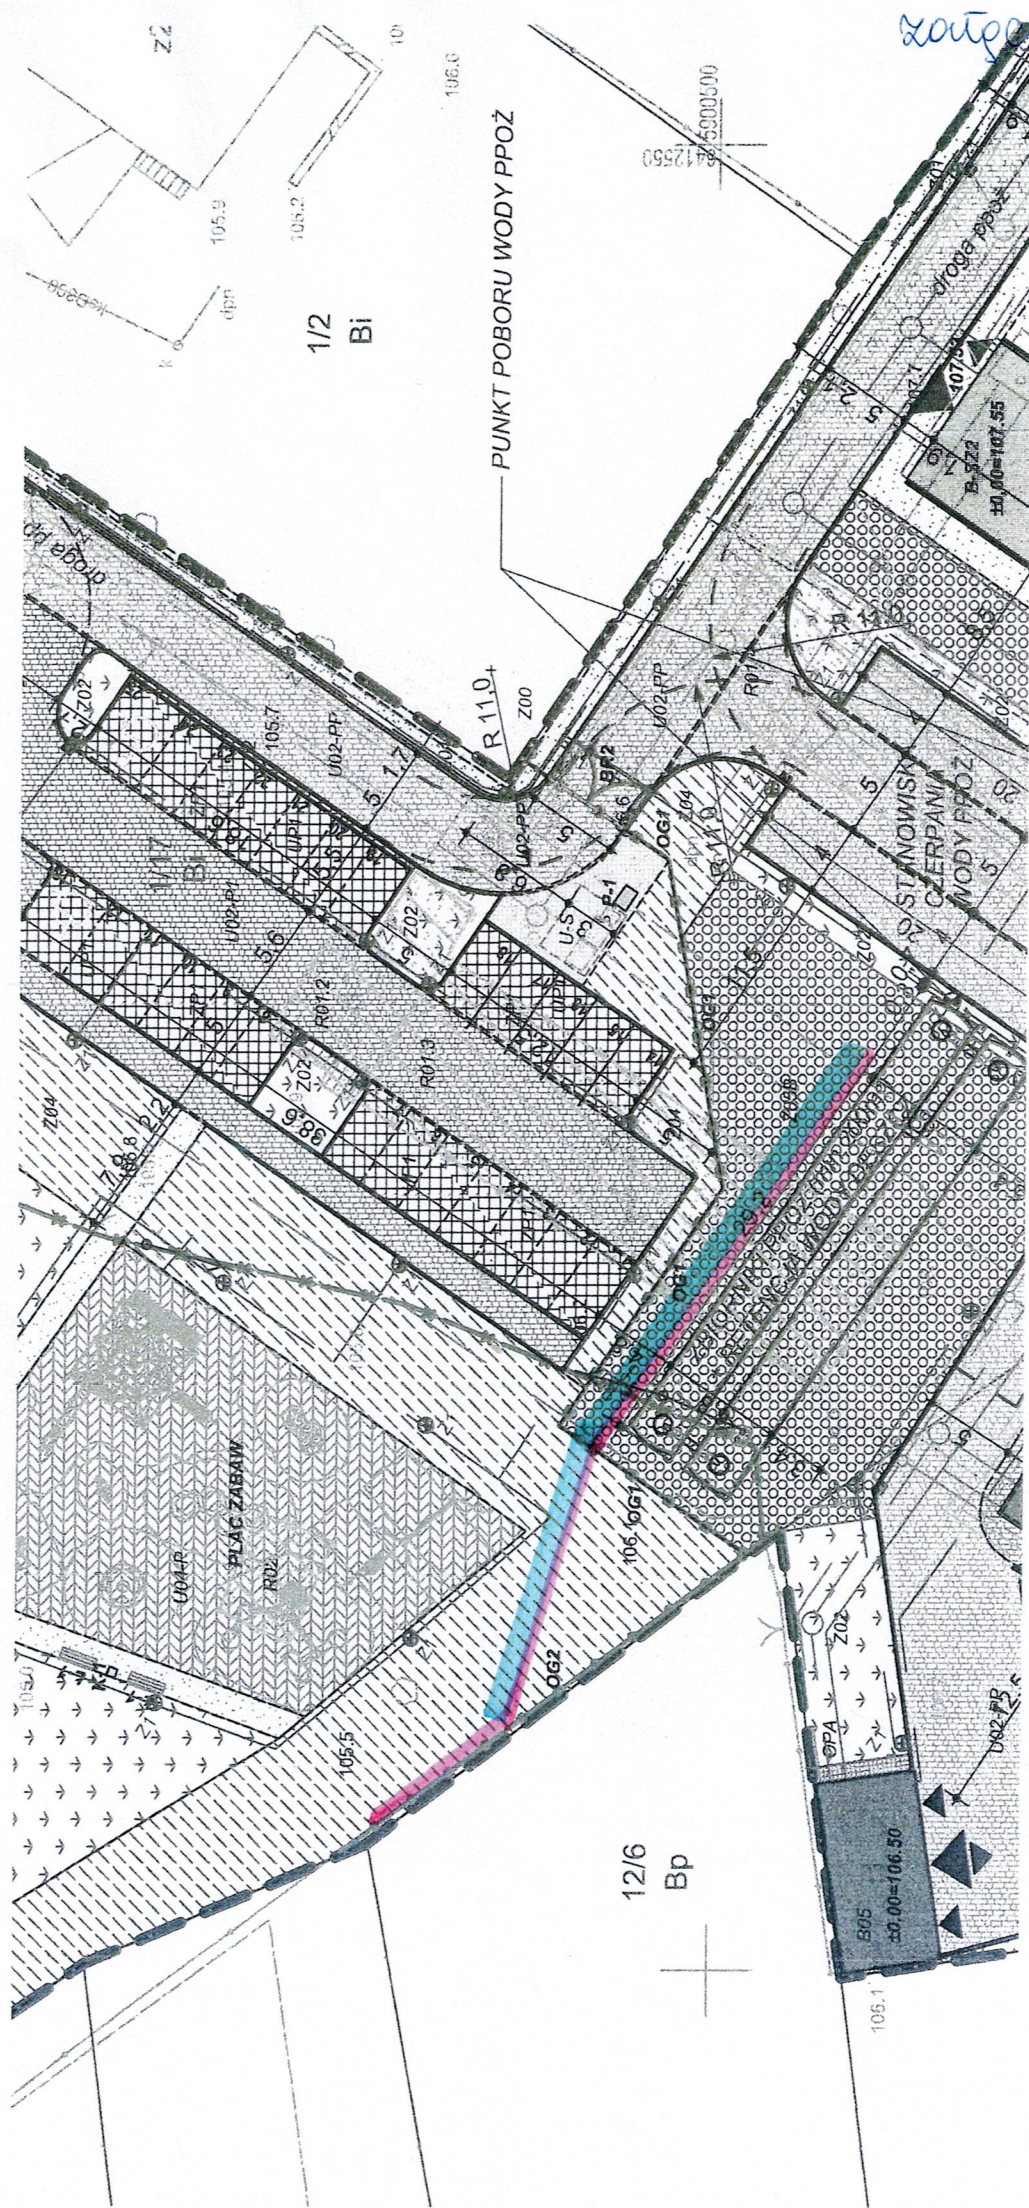

Задача 16

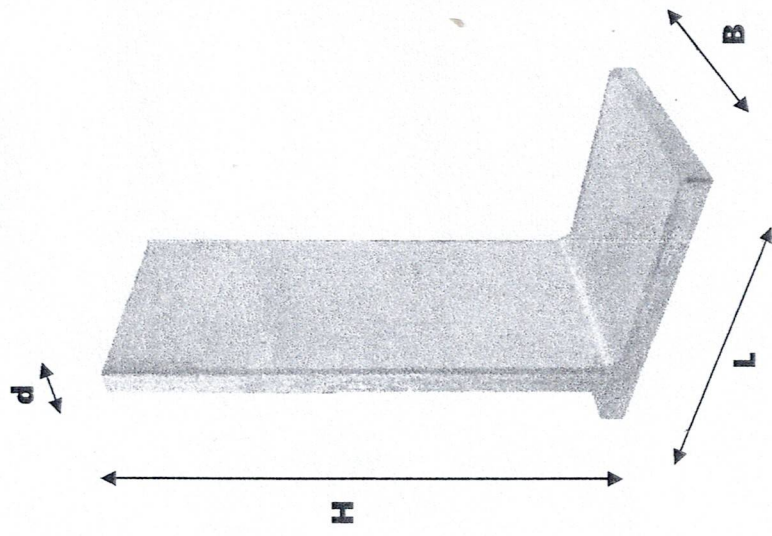


Dostepne rodzaje	H	L	B	d	Masa
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]
L100x68x100	100	68,0	100	15	520
L120x68x100	120	68,0	100	15	620
L150x105x100	150	105	100	15	890
L200x105x100	200	105	100	15	1135
L250x135x100	250	135	100	15	1400
L300x135x100	300	135	100	15	1540

Posadowienie proste ściany oporowej

Ściany oporowe należy ustawiać na warstwie betonu C16/20 i warstwie wyrównującej. Poniżej należy umieścić i zagęścić podbudowę mrozoodporną (kruszywo) do granicy przemarzania.

Minimalne zalecane zagłębienie ściany to 50 cm.

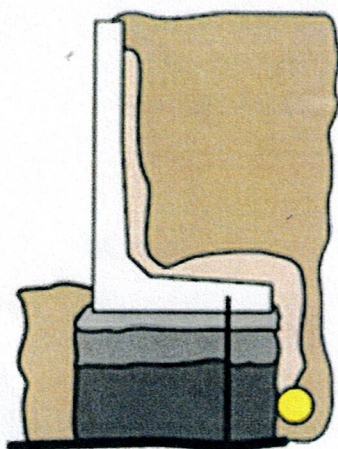

Grunt zasypowy

Warstwa filtracyjna z drenażem

Element REKERS

Podsyпка wyrównująca

(mieszanka piasku i cementu 4:1) - ok. 5 cm

Chudy beton - 10 - 15 cm

Warstwa mrozoodporna

do głębokości przemarzania (kruszywo) - ok. 30 cm